

# COLOR FIT

3RD EDITION


カラーフィット・サードエディション



PAT.5069634

## コンクリートを硬質化し表面をソリッドにカラーリング

カラーフィットは、コンクリートの摩耗や発塵を抑制する浸透性強化剤と表面をコーティングする硬質美装剤の組合せでコンクリートの強化・防塵・着色が同時にできる新素材です。

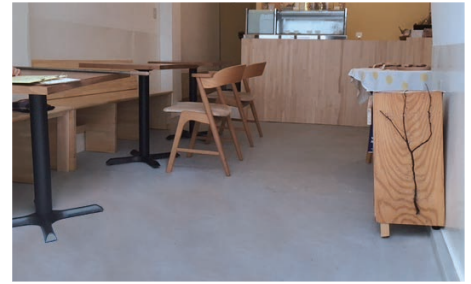

### ■ 特長

- ケイ酸系コンクリート強化剤ベースコートはコンクリートの摩耗と発塵を抑制します。
- 樹脂系硬質トップコートはコンクリート表面をソリッドにカラーリングします。
- 水性で取扱いは安全安心、ホルムアルデヒドを含まないシックハウス告示対象外です。
- カラーリングが摩耗などにより褪色しても強化・防塵効果は持続します。
- 色が褪せたり擦り減った時は上塗りを重ね塗りするだけで簡単にメンテナンスできます。\*


\*下地の目粗しが必要な場合があります。

### ■ 用途

- 店舗 ● 事務所 ● 展示場
- 工場 ● 倉庫 ● 整備場
- ビルトインガレージ ● 駐輪場
- バックヤード


### ■ 塗装手順

#### 1 研磨




コンクリート表面をポリシャー掛けしエフロレンセスや汚れを除去します。

#### 2 清掃



粉塵をきれいに清掃します。


#### 3 ベースコート塗布



ベースコートにカラーピグメントを混ぜ塗布します。

\*詳しくは塗装要領書とホームページの動画をご参照ください。

#### 4 トップコート塗布



トップコートにカラーピグメントを混ぜ塗布し、自然乾燥させて完成です。



1. ベースコート + カラーピグメント  
浸透性強化剤 / 下塗り



2. トップコート + カラーピグメント  
硬質美装剤 / 上塗り

### ■ カラー

\*印刷のため実際の色調とは異なります。



オフホワイト



パールグレー



スチールグレー



ブライトグリーン



ミッドグリーン



カーボングレー

### ■ 塗装下地について

- コンクリートかモルタル素地で、塗料やワックス等が塗布されていないこと。
- 汚れ、油染み、CF・Pタイル剥離後の接着剤や糊跡がないこと。
- 新設コンクリートは打設後4週間以上乾燥させ、エフロレンセスやレイタンスはポリッシャーで除去してください。乾燥や除去が不十分な場合、付着不良や剥離の原因になります。
- ひび割れや欠け穴は事前にセメント系材料で補修してください。
- ホウキ目、梨地、洗い出し仕上げは下地の強度不足により剥離するため使用できません。

### ■ 使用に適さないところ

- 浴室、水回り、排水溝など常時水が流れるところ。
- 食品工場、厨房など塩水や酢、砂糖水などが流れるところ。
- 化学薬品などが飛散するところ。
- 湿地帯や湧き水、流水などでコンクリートが湿っているところ。
- 屋外で重量物が通過するところ。

### ■ その他

- 毛染め液等は付着するとシミが残ります。
- 車やフォークリフトの往来が頻繁なところは摩耗により褪色が早くなります。
- 砂や砂利、切削作業などの切粉が飛散するところは摩擦により著しくキズ付き、劣化が早くなります。
- タイヤの圧着や切り返しにより剥離する場合があります。

製造・販売元

アシュフォードジャパン株式会社



<https://www.ashford.co.jp>

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目4-26

TEL : 06-6531-8253 FAX : 06-6536-2635

E-MAIL: ashford@ashford.co.jp